

DIDO

Filtro autolimpiante



Filtro DIDO está preparado para la filtración de agua en **instalaciones domésticas e industriales**. La eliminación de las partículas en suspensión menores a 2mm es fundamental en el tratamiento del agua. El filtro no es apto para filtrar aguas que contengan sustancias químicas de cualquier tipo. Los sistemas de agua pueden estar sujetos a problemas cuando hay impurezas presentes, como la obstrucción de los reguladores de presión, los daños a largo plazo pueden ser extremadamente críticos y costosos.

VENTAJAS

- Vida útil duradera.
- Cabezal y accesorios en fibra de vidrio de poliamida reforzada.
- Cuerpo fácil de desenroscar (abrir las dos mordazas).
- Hecho con materiales sostenibles e innovadores.
- Cartucho de acero inoxidable AISI 304 - 50/89/200/500 micras.
- Lavado a contracorriente, girando la rosca inferior.
- Sistema de limpieza turboclean para asegurar una perfecta limpieza del cartucho.


CARACTERÍSTICAS

- Herrajes con giro de 360° sin necesidad de desmontarlos.
- Vaso transparente en Trogamid.
- Rosca de descarga.
- PN 16.
- Conforme con la normativa europea 13443-1.

Para el cumplimiento de la normativa C.T.E (Código técnico de edificación), opción de cartucho de acero inoxidable 316 - 50 micras recubierto de plata.



CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	
3/4"	354	292	110	172	165	1,5
1"	354	292	110	183	165	1,5
1-1/4"	354	292	110	188	165	1,6
1-1/2"	354	292	110	254	175	2,1
2"	354	292	110	262	175	2,5

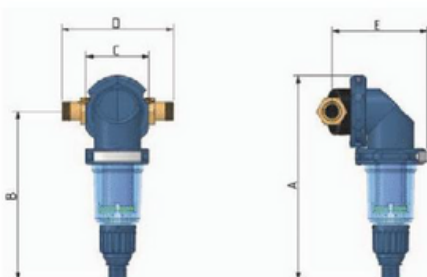

MODELO	CAUDAL (m3/h)		PN bar	TAMAÑO DE AJUSTE	DN	MAX. H2O TEMP.	MAX. TEMP. AMB. °c
	(0,2 bar)	(0,5 bar)					
DIDO 3/4"	3.1	5.2	16	3/4"	20	40	40
DIDO 1"	4.0	6.0	16	1"	25	40	40
DIDO 1-1/4"	4.0	6.0	16	1 - 1/4"	32	40	40
DIDO 1-1/2"	7.0	9.0	16	1 - 1/2"	40	40	40
DIDO 2"	8.5	10.5	16	2"	50	40	40