

FOTÓMETRO

PimeLab 2.0 Multitest



Características

- Más de 140 parámetros
- 18 longitudes de onda (410–940 nm)
- Pantalla táctil HD a color de 5,5"
- Cámara (lector de códigos QR)
- USB Tipo-C*
- WiFi, USB, 5G**, Bluetooth®
- Conector para sonda (pH|CE|TDS|Temp|ORP)

Descripción del producto

La gran pantalla ofrece una visión general de toda la información básica, como el estado de la batería, la conectividad WiFi, 5G* y Bluetooth®, y ofrece la máxima flexibilidad para organizar los iconos como en su smartphone.

Cada parámetro/método incluye instrucciones paso a paso en varios idiomas, además de útiles animaciones y enlaces a vídeos de usuarios, lo que garantiza que se siga el procedimiento correcto para obtener resultados de medición precisos y correctos.

Adaptadores para diferentes viales

El PrimeLab 2.0 utiliza viales de vidrio de 24 mm, viales de vidrio de 16 mm y viales semimicro de 1 ml (rectangulares).


Adaptador fácilmente intercambiable para viales semimicro de 24 mm, 16 mm y 1 ml (rectangular)

Batería extrafuerte de 8400 mAh para una mayor autonomía

Puerto USB Tipo-C para carga, transferencia de datos, conexión de sonda y módem 5G

Cámara para escanear códigos QR

Pantalla táctil HD a color de 5,5 pulgadas

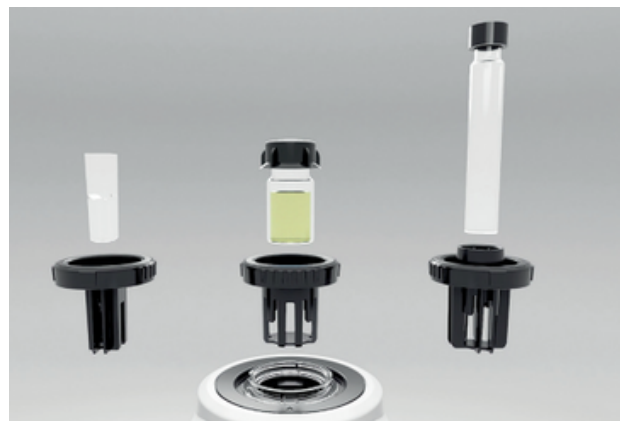

Kit básico

- 1 fotómetro PrimeLab 2.0
- 1 estuche de plástico gris con inserto de espuma
- 4 cubetas de vidrio de 24 mm | 10 ml
- 1 tapa protectora de luz
- 1 jeringa de 10 ml
- 1 varilla de agitación de plástico
- 1 cepillo de limpieza
- 1 adaptador de corriente (110/220 V) con enchufes internacionales y cable USB
- 1 manual impreso

Con posibilidad de crear tu propio kit (kit legionella, piscina, agua potable, agua de refrigeración, agua caldera, aguas residuales, etc.).

Cada kit se puede ampliar a más de 140 parámetros en cualquier momento solicitando un código de activación.

